




Betonart hell

feuchtraumgeeignet 

Designboden Mineral Pro 4,2 mm

Designboden Mineral Pro Betonart hell 4,2 / 0,4 mm Click

Art. Nr.: PE 073481

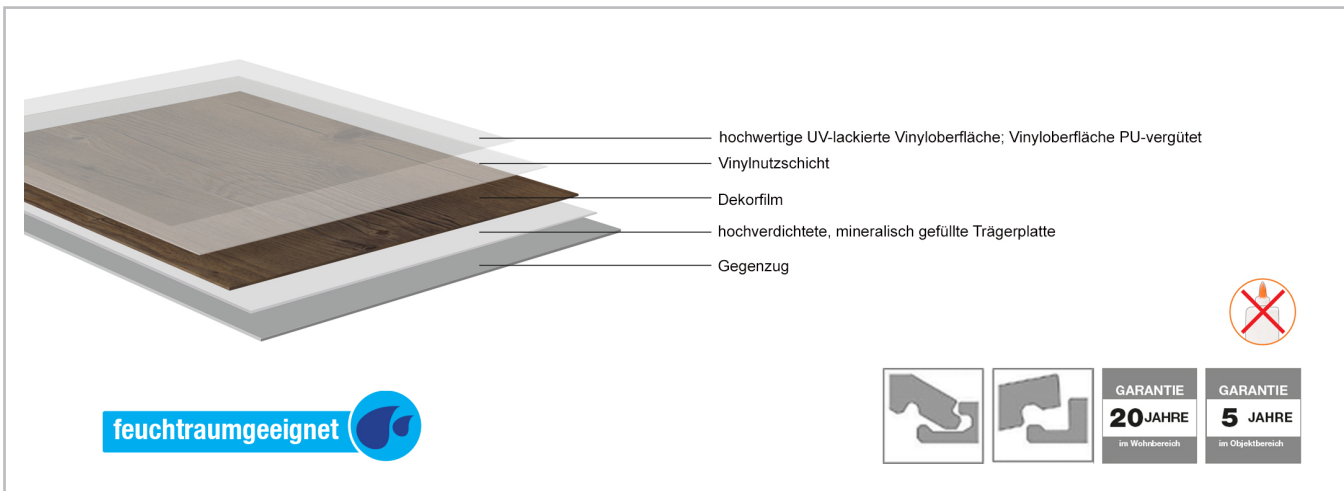

Format

600x300x4,2 | 0,4 mm

Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- UV lackierte / PU vergütete Oberfläche
- 0,4 mm Vinyl-Nutzschicht
- Mineralisch gefüllte Trägerplatte
- extrem Formstabil
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23/34, für intensive Nutzung im Wohn- und gewerblichen Bereich (gem. EN 16511:2014)
- Nutzungsklasse 41, für leichte Nutzung im industriellen Bereich (gem. EN ISO 10582:2012)

Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität >6 gem. ISO 105-B02
- Schallreduktion -7dB gem. EN ISO 10140
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp. max 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,026 m² K/W
- Maßstabilität gem. EN ISO 23999
- Abriebverhalten gemäß EN 660
- Restdruckverhalten 0,03 mm gem. EN ISO 24323-1

EAN

9006947073481

Verpackungseinheit

| | | | |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 1 Karton | 10 Dielen | 15,5 kg | 1,8 m² |
| 1 Palette | 78 Pakete | 1209 kg | 140,4 m² |

Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

Garantie

20 Jahre Wohnbereich*
5 Jahre Gewerblicher Bereich*

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Zubehör

- Sockelleiste auf Anfrage

Zolltarifnummer

39181090

Zulassungen/Normen

- CE geprüft
- DOP Nr. MP4204

Stand 04/2017. Abbildungen sind Reproduktionen und können farblich abweichen.

