



Nuss Classic

feuchtraumgeeignet 


Vinyl Designboden 4,2 mm

Vinyl Designboden Nuss Classic 4,2 mm / 0,3 mm Click

Art. Nr.: PE 070930



H O L Z

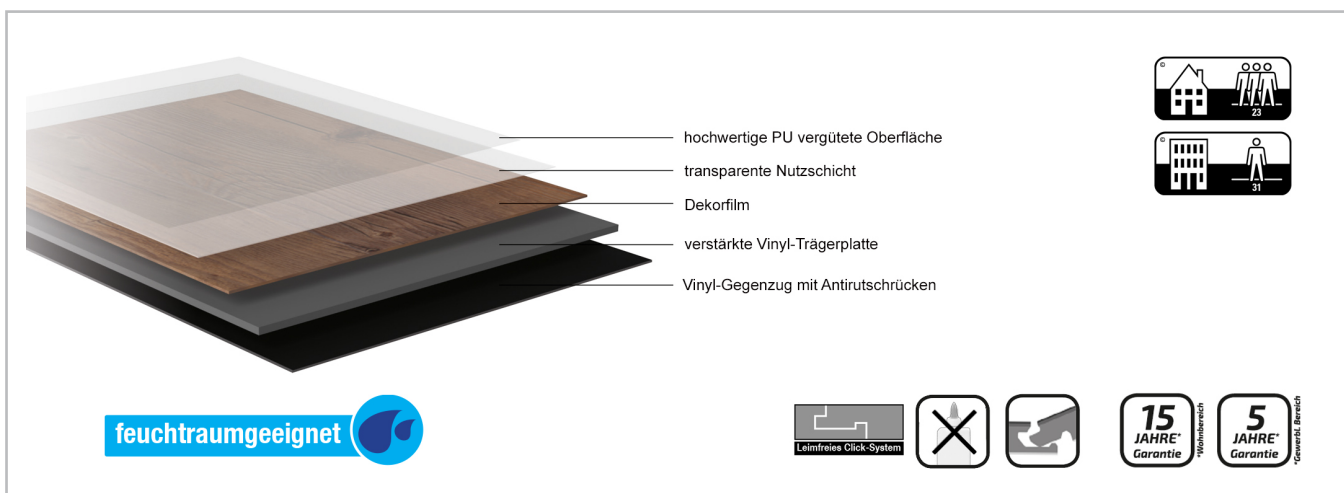

Format

1219x178x4,2 | 0,3 mm

Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,3 mm Nutzschicht
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich
- Nutzungsklasse 31, für leichte Nutzung im gewerblichen Bereich

Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Schallreduktion -4dB gem. DIN 52210
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp. max 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m² K/W
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten max. 0,25 mm gem. EN 433

EAN

9006947070930

Verpackungseinheit

1 Karton	8 Dielen	15 kg	1,735 m²
1 Palette	72 Pakete	1104 kg	124,92 m²

Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

Garantie

15 Jahre Wohnbereich*
5 Jahre Gewerblicher Bereich*

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Zubehör

- Sockelleiste 60/18, Nuss Classic, 10 Stck./VE, EAN9006947072439, Art. HL 072439
- Montageclips 30 Stck./Box, 10 Boxen/Karton, Art. HL 081479

Zolltarifnummer

39181090

Zulassungen/Normen

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1203
- CE geprüft
DOP Nr. VDB4203

