




Beton weiß

feuchtraumgeeignet 

Vinyl Designboden Professional 4,5 mm

Vinyl Designboden Professional Beton weiß 4,5 mm / 0,5 mm Click

Art. Nr.: PE 073030

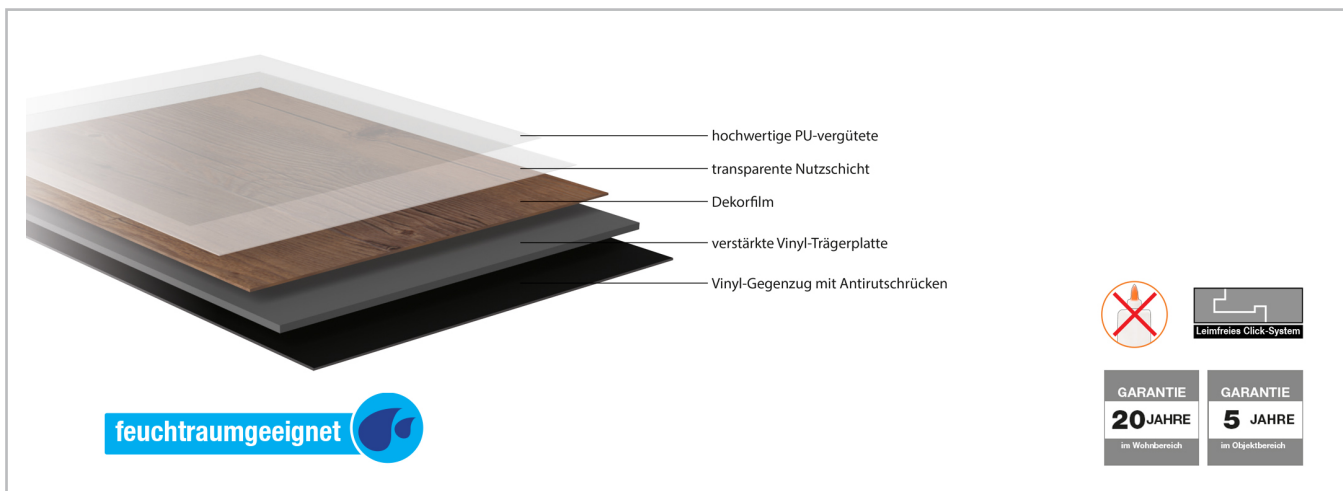

Format

600x300x4,5 | 0,5 mm

Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 4,5 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,5 mm Nutzschiicht
- Unterseite mit Antirutschrücken
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23/33, für intensive Nutzung im Wohn- und gewerblichen Bereich
- Nutzungsklasse 42, für mittlere Nutzung im industriellen Bereich

Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutschsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 105-B02
- Schallreduktion -5dB gem. EN ISO717/2
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp. max 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m² K/W
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten gem. EN ISO 24323

EAN

9006947073030

Verpackungseinheit

1 Karton	10 Dielen	16,8 kg	1,80 m²
1 Palette	72 Pakete	1235 kg	129,60 m²

Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

Garantie

20 Jahre Wohnbereich*
5 Jahre Gewerblicher Bereich*

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Zubehör

- Sockelleiste auf Anfrage

Zolltarifnummer

39181090

Zulassungen/Normen

- CE geprüft
- DOP Nr. VDB4505



Stand 09/2017. Abbildungen sind Reproduktionen und können farblich abweichen.