




## Schiefer hell

feuchtraumgeeignet 

Vinyl Designboden 5,0 mm

# Vinyl Designboden Schiefer hell 5,0 mm / 0,35 mm Click

Art. Nr.: PE 071166

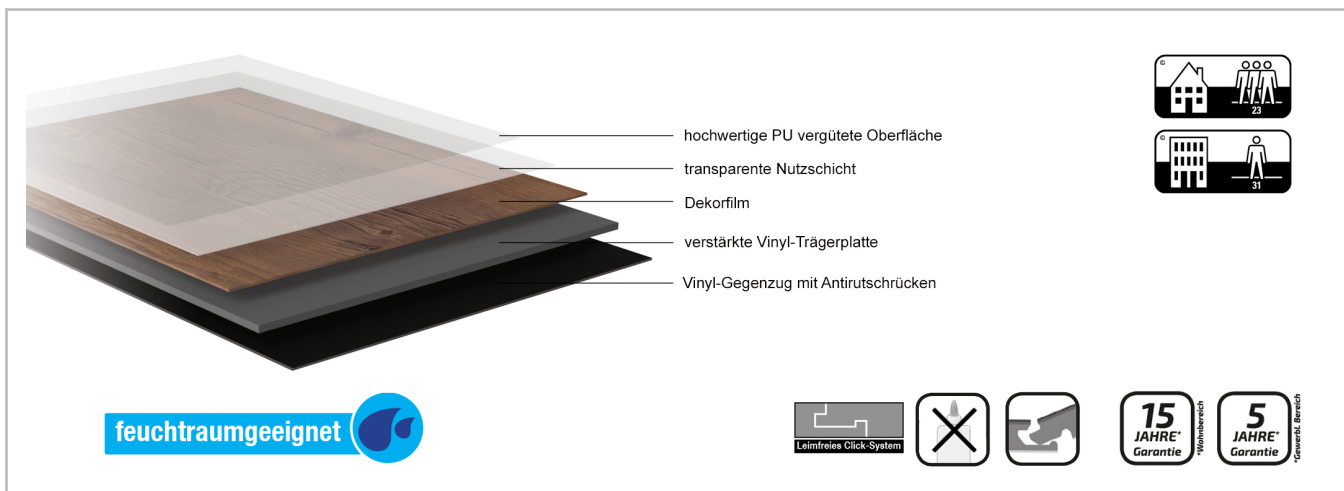

## Format

600x300x5,0 | 0,35 mm

## Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 5,0 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,35 mm Nuttschicht
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

## Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich
- Nutzungsklasse 31, für leichte Nutzung im gewerblichen Bereich

## Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutschsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Schallreduktion -7dB gem. DIN 52210
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp. max 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m<sup>2</sup> K/W
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten max. 0,25 mm gem. EN 433

## EAN

9006947071166

## Verpackungseinheit

1 Karton	8 Dielen	17 kg	1,44 m <sup>2</sup>
1 Palette	84 Pakete	1384 kg	120,96 m <sup>2</sup>

## Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

## Garantie

15 Jahre Wohnbereich\*  
5 Jahre Gewerblicher Bereich\*

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

## Zubehör

- Sockelleiste 60/18, Schiefer hell, 10 Stck./VE, EAN9006947072538, Art. HL 072538
- Montageclips 30 Stck./Box, 10 Boxen/Karton, Art. HL 081479

## Zolltarifnummer

39181090

## Zulassungen/Normen

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)  
DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1203
- CE geprüft  
DOP Nr. VDB5035

