



## Stone Vulcano



feuchtraumgeeignet



Designboden Compact Pro Stone XL 4,2 mm

# Designboden Compact Pro Stone XL Vulcano 4,2 / 0,4 mm Click

Art. Nr.: PE 074990

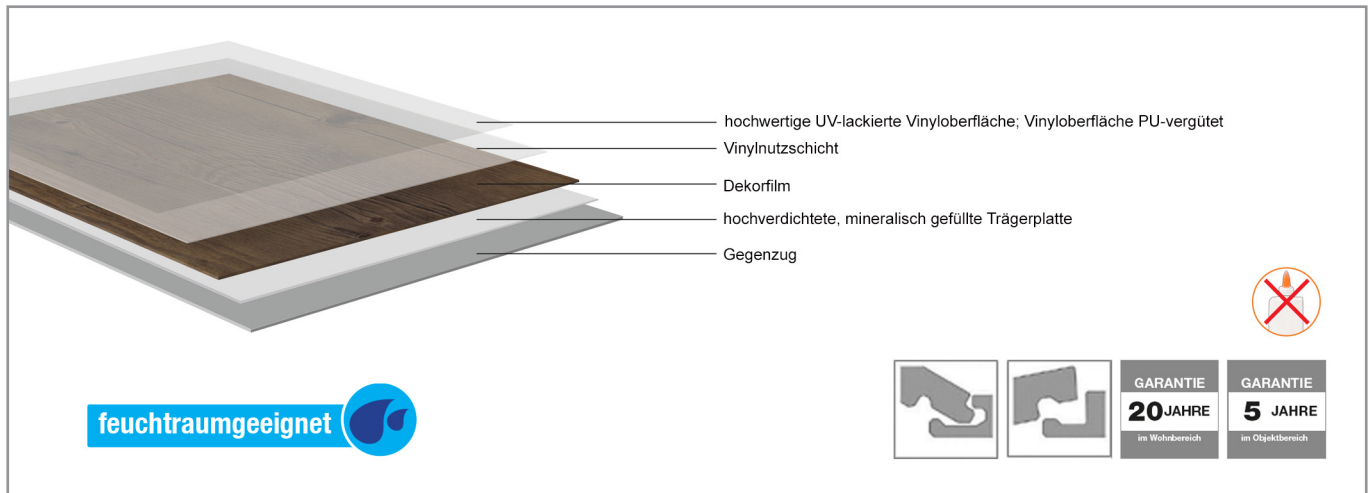

## Format

1000x460x4,2 | 0,4mm

## Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- UV lackierte / PU vergütete Oberfläche
- 0,4 mm Vinyl-Nutzschicht
- Mineralisch gefüllte Trägerplatte
- Extrem formstabil
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

## Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23/34, für intensive Nutzung im Wohn- und gewerblichen Bereich (gem. EN 16511:2014)
- Nutzungsklasse 41, für leichte Nutzung im industriellen Bereich (gem. EN ISO 10582:2012)

## Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität >6 gem. ISO 105-B02
- Schallreduktion -7dB gem. EN ISO10140
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp.: max. 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,026 m² K/W
- Maßstabilität gem. EN ISO 23999
- Abriebverhalten gemäß EN 660
- Restdruckverhalten 0,03 mm gem. EN ISO 24323-1

## EAN

9006947074990

## Verpackungseinheit

1 Karton	5 Dielen	20,4 kg	2,3 m²
1 Palette	50 Pakete	1020 kg	115 m²

## Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

## Garantie

20 Jahre Wohnbereich\*  
5 Jahre Gewerblicher Bereich\*

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

## Zubehör

- Sockelleiste auf Anfrage

## Zolltarifnummer

39181090

## Zulassungen/Normen

CE geprüft  
DOP Nr. MP4204

