



## Desert Oak




Vinyl Designboden 4,2 mm

# Vinyl Designboden Desert Oak 4,2 mm / 0,2 mm Click

Art. Nr.: PE 071494



H O L Z

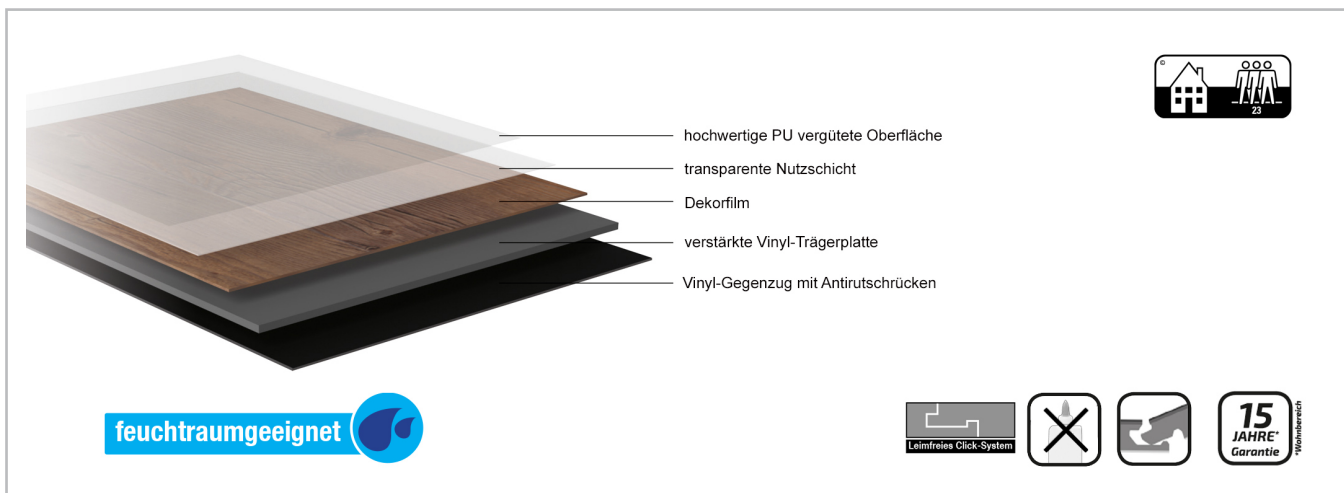

## Format

1219x178x4,2 | 0,2 mm

## Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,2 mm Nutzschicht
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

## Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich

## Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Schallreduktion -7dB gem. DIN 52210
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp. max 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m² K/W
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten max. 0,05 mm gem. EN 433

## EAN

9006947071494

## Verpackungseinheit

|           |           |         |           |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 Karton  | 8 Dielen  | 14 kg   | 1,735 m²  |
| 1 Palette | 72 Pakete | 1032 kg | 124,92 m² |

## Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

## Garantie

15 Jahre Wohnbereich\*

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

## Zubehör

- Sockelleiste 60/18, Desert Oak, 10 Stck./VE, EAN9006947072545, Art. HL 072545
- Montageclips 30 Stck./Box, 10 Boxen/Karton, Art. HL 081479

## Zolltarifnummer

39181090

## Zulassungen/Normen

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)  
DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1203
- CE geprüft  
DOP Nr. VDB4202

